

Гайки шестигранные

Hexagon nuts

Аналоги


(analogues)

DIN 555

DIN 934

ISO 4032

ГОСТ 5915-70

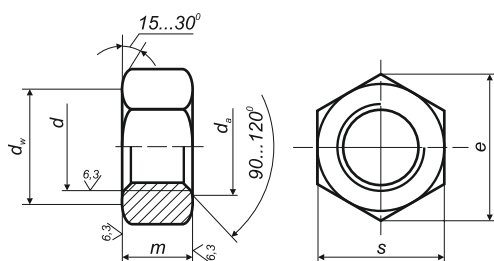

Класс прочности

(strength class)

6.0

8.0

9.0

10.0

Назначение

Для всех отраслей народного хозяйства для комплектации болтов

Основные характеристики

Класс точности: В

Марка стали: 0, 0, ОГР

Тип покрытия: по требованию потребителя покрывается способом химического цинкования

Упаковка

В деревянные ящики по 0, 0 кг.

Ящики составляются на поддоны

Function

Completing of bolts for using in all branches of economy

General properties

Accuracy class: B

Steel grade: 0, 0, OGR

Type of coating: chemical zinc coating at the customer's request

Packing

In wooden boxes of 0, 0 kg.

Boxes are palletized on pallets

мм																				
Диаметр резьбы d Diameter d		3	3,5	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	36	42	48
Шаг резьбы Pitch of thread	крупный large	0,50	0,60	0,70	0,80	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	4	4,5	5
	мелкий fine	-	-	-	-	-	1	1,25	1,25	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	3	3	3
Размер «под ключ» S The size “for wrench” S		5,5	6	7	8	10	13	16	18	21	24	27	30	34	36	41	46	55	65	75
Диаметр описанной окружности e, не менее Diameter of the described circle e, min		5,9	6,4	7,5	8,6	10,9	14,2	17,6	19,9	22,8	26,2	29,6	33,0	37,3	39,6	45,2	50~9	60,8	71,3	82,6
d _a	не менее min	3	3,5	4	5	6	8	10	12	14	15	18	20	22	24	27	30	36	42	48
	не более max	3,45	4,00	4,60	5,75	6,75	8,75	10,8	13,0	15,1	17,3	19,4	21,6	23,8	25,9	29,2	32,4	38,9	45,4	51,8
dw , не менее dw, min		5,0	5,4	6,3	7,2	9,0	11,7	14,5	16,5	19,2	22,0	24,8	27,7	31,4	33,2	38,0	42,7	51,1	59,9	69,4
h _w	не более max	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	не менее min	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,25	0,25
Высота m Height of m		2,4	2,8	3,2	4,7	5,2	6,8	8,4	10,8	12,8	14,8	16,4	18	19,8	21,5	23,6	25,6	31	34	38
Теоретическая масса 1000 шт. гаек. Кг Theoretical weight of 1000 pieces of nuts. Kg		0,377	0,497	0,8	1,44	2,573	5,548	10,22	15,67	25,33	37,61	53,27	71,44	103,15	122,87	175,28	242,54	416,78	623,88	956,2