


Хомут сантехнический

Pipe Clamp

Аналоги
(analogues)
DIN 4109

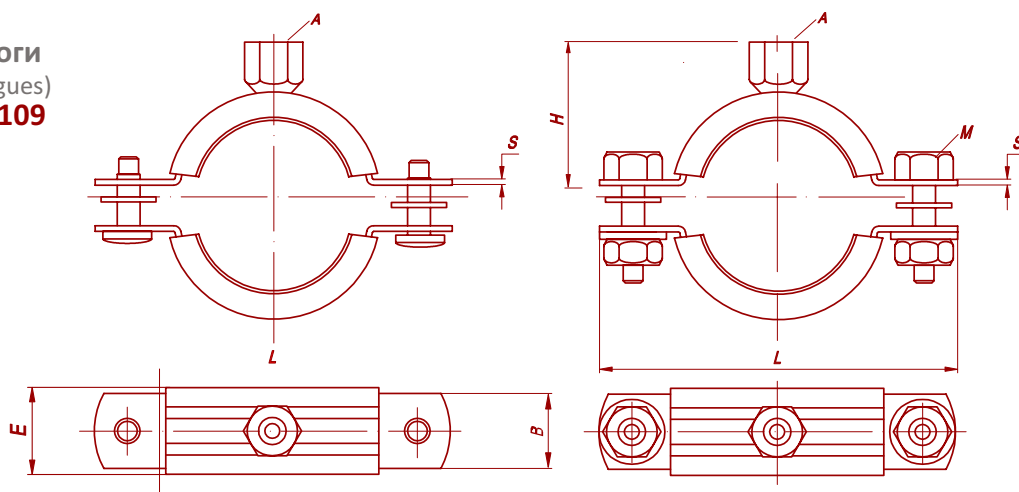

Основные характеристики

Материал: сталь, прокладка - резина

Покрытие: оцинкованный

Размер гайки **A**: M8, M10, комбинированная M8/M10

Толщина стальной части (лапки), **S**:

до размера 4" (112-117 мм) включительно - 1,5 мм,

от размера 5" (139-144 мм) - 2,5 мм

Толщина резиновой прокладки:

до размера 4" (112-117 мм) включительно - 2 мм,

от размера 5" (139-144 мм) - 2,5 мм

Ширина хомута, **B**: 20 мм

Ширина резиновой прокладки, **e**: 20 мм

Назначение

Используется для монтажа трубопроводов к полу, потолку, стенам.

Особенности конструкции: хомут состоит из двух половин, соединенных с помощью винта или болта. В верхней части хомута расположена гайка для крепления хомута к вертикальной или горизонтальной поверхности. Способ фиксации стяжки - с помощью винта или болта

Номинальный вес 1000 шт, кг

Обозначение	Гайка M8	Гайка M10	Гайка M8/M10
M8 3/8" (14-18мм)	57		62
M8 1/2" (20-24мм)	60		66
M8 3/4" (25-29мм)	70		75
M8 1" (32-36мм)	75		79
M8 1 1/4" (40-46мм)	82		87
M8 1 1/2" (48-53мм)	96		98
M8 2" (60-65мм)	107		111
M10 2 1/2" (75-81мм)		132	129
M10 3" (86-92мм)		148	142
M10 3 1/2" (99-105мм)		162	159
M10 4" (112-117мм)		176	176
M10 5" (139-144мм)		226	219
M10 6" (168-173мм)		250	248
M10 8" (219-224мм)		329	327

